

MAXHUB interaktív kijelző

V6 ViewPro sorozat

MAXHUB

Az együttműködés hatékony módja

A Maxhub V6 ViewPro sorozat új mércét állított fel a professzionális audiovizuális együttműködésben.



48 MP + 8 MP dual-kamera



3X optikai zoom



92° HFOV
(horizontális látószög)



Automatikus arcfelismerés



Oldalsó hangszóró



MAXHUB OS 6.O



AI zajcsökkentés,
AGC-automatikus erősítés szabályozás
AEC- akusztikus visszhangkioltás



12 méteres
hangfelvételi hatótávolság



△E≤2 professzionális színpontosság



Antibakteriális kialakítás



10. generációs
Intel processzor

Gyakorlatilag szemtől szemben

48 MP + 8MP dupla kamera | 3x optikai zoom | WDR | Automatikus arcfelismerés | Beszélő követése

A rendkívül tiszta képminőség garantált, mivel a MAXHUB V6 ViewPro sorozat alkalmazkodik a változó fényviszonyokhoz.
Nincs szükség az ülések mozgatására, mivel a panel automatikusan igazodik a megbeszélés résztvevőinek számához és a beszélő helyiségben való tartózkodási helyéhez.
A szemtől szembeni kommunikáció a fizikai távolság ellenére a személyes találkozás élményét nyújtja.






A MAXHUB V6 ViewPro sorozat újonnan továbbfejlesztett 48 MP + 8 MP dupla kamerája 3X optikai zoommal szenzációs, nagy felbontású tiszta képet biztosít bármilyen távolságról.
A Sony 1/2 hüvelykes érzékelőjének és 92°-os HFOV objektívjének használatával minden résztvevő látható és hallható még a nagy konferenciatermekben is.





A WDR technológia ideális megvilágítási kontrasztot biztosít, megőrzi a kép tisztaságát – még szélsőséges fényviszonyok között is.

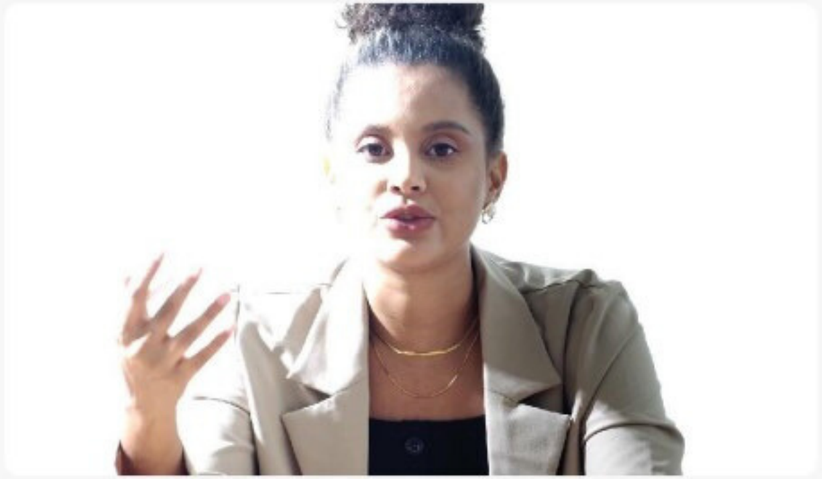

WDR nélkül



WDR használatával


Az automatikus arcfelismeréssel a kijelző automatikusan beállítja a legjobb szöget a résztvevők száma és tartózkodási helye alapján – mintha csak egy személyes megbeszélésen lennénk.





A WDR technológia ideális megvilágítási kontrasztot biztosít, megőrzi a kép tisztaságát – még szélsőséges fényviszonyok között is.



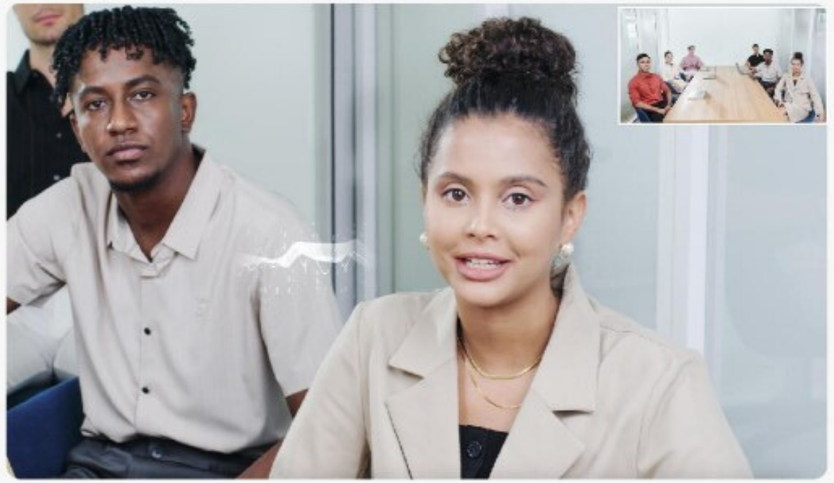

Koncentrált, zajmentes találkozók

Automatikus erősítésszabályozás


Akusztikus visszhang kioltása

Full duplex


A 8 mikrofonnal felszerelt, 180° széles látószögű és 12 méteres hangfelvételi tartományban munkálkodó MAXHUB V6 ViewPro sorozat biztosítja a kiváló hangminőséget. Az AI zajcsökkentés – ami sugárformáló technológián és mély tanulási modelleken alapul – több mint 300 zajt szűr ki, beleértve a gépelést, a kijelzőre való írást és a légkondicionálást.

Zajszűrés nélkül

Zajszűréssel

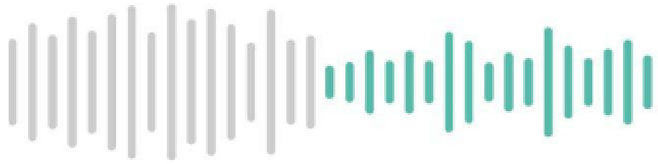



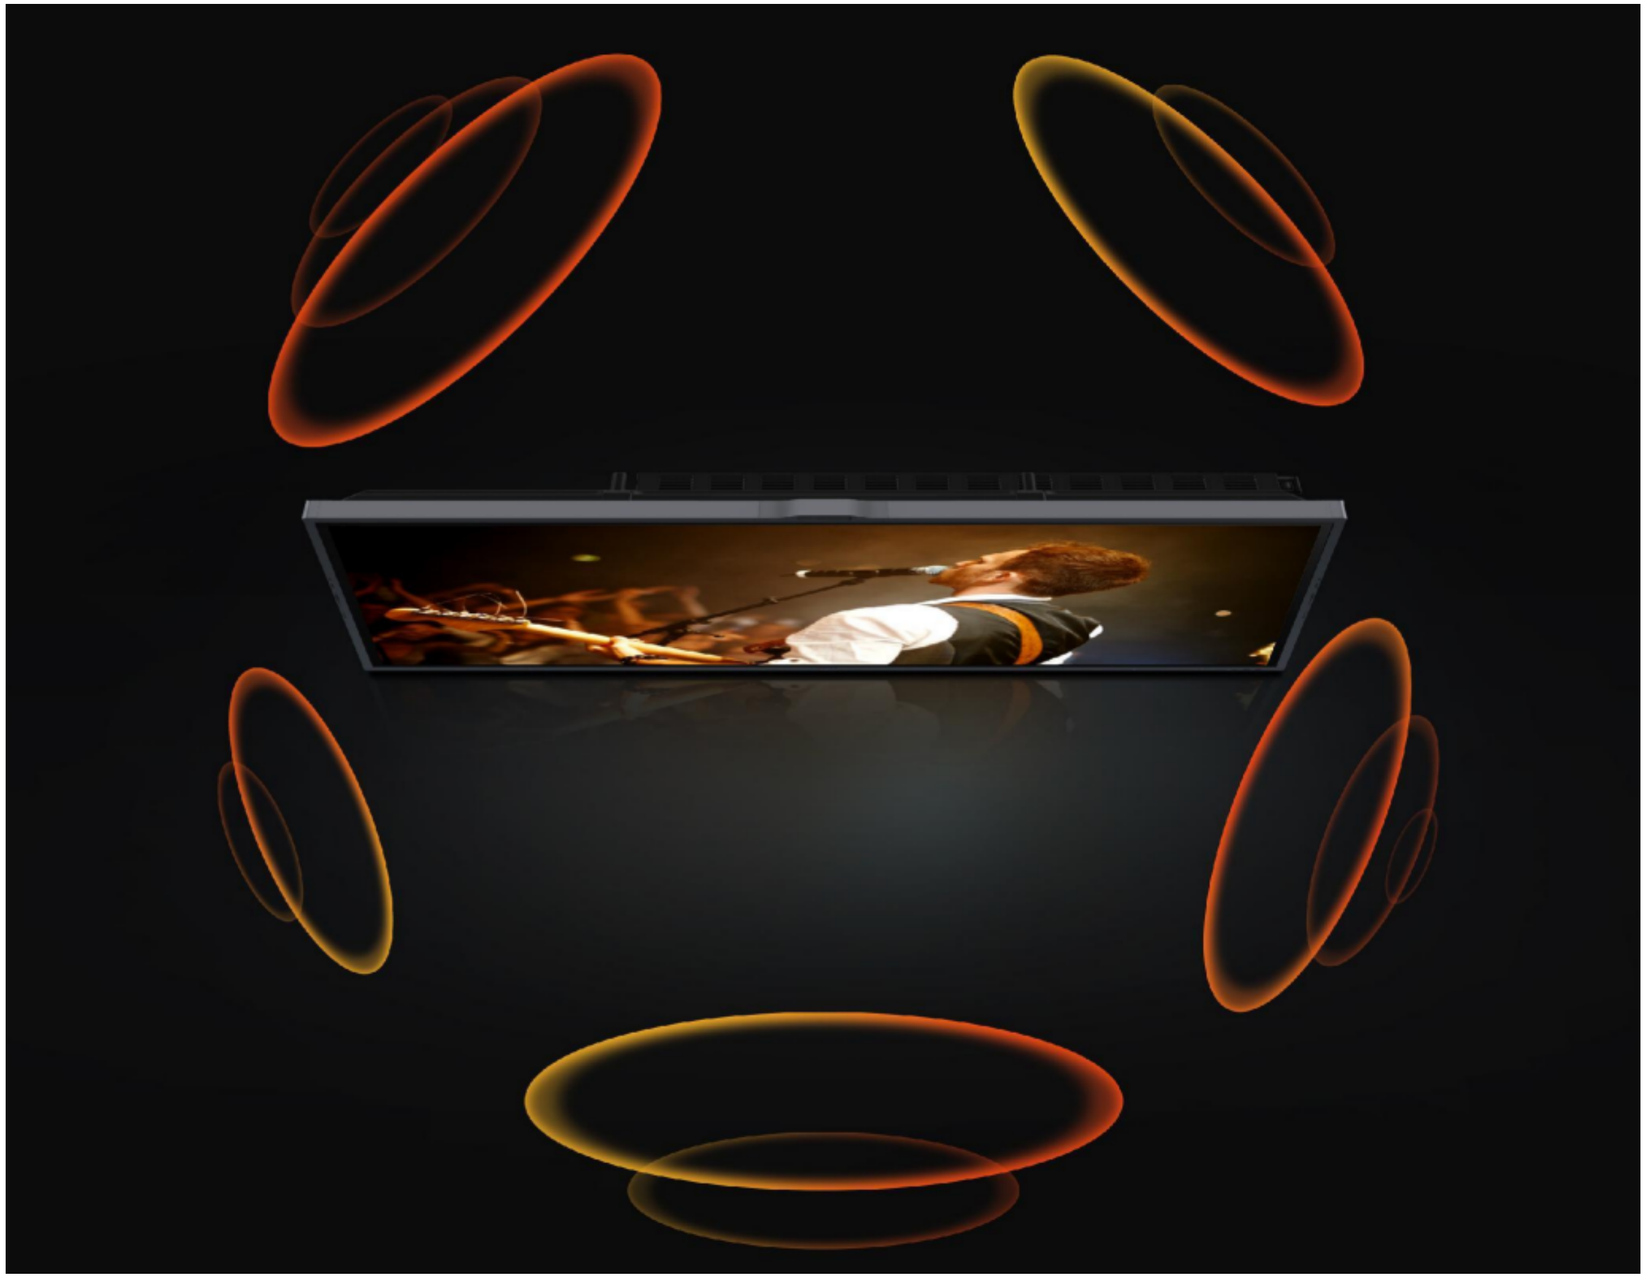

Magával ragadó térhangzás

40W hangszórók

5 hangegység

Oldalsó hangszórók

A hagyományos hangszóró-háló szerkezettel ellentétben a MAXHUB V6 ViewPro sorozat minimalista hangkimeneti nyílást kínál, figyelembe véve mind az esztétikát, mind a hanghatásokat. Tapasztalja meg a lenyűgöző, magával ragadó hangzást az 5 hangegységnek, a 40 W-os hangszóróknak, az oldalsó erősítésnek és a térhatású hangeffektusoknak köszönhetően. A hang még egy nagy videokonferenciateremben is erőteljes és kristálytiszta.

Tökéletes képélmény

4k kijelző

90% NTSC színskála

△E≤2 nagy színpontosságú kijelző

Tükröződésmentes edzett üveg

Nulla parallaxis

A nagy színskálával és az ultra-HD 4K kijelzővel 1,07 milliárd színt tapasztalhat meg ragyogó részletességgel, minden alkalommal professzionális bemutatót ígérve.
A nulla kötés technológia hatékonyan csökkenti a levegőtörést és a parallaxist a jobb vizuális tisztaság érdekében.



Egyszerű, vezeték nélküli képernyőmegosztás

Vezeték nélküli képernyőmegosztás

Fordított érintésvezérlés

Osztott képernyős megjelenítés

A MAXHUB Share támogatja a vezeték nélküli képernyőmegosztást akár 4 eszközről egyidejűleg akár 4K felbontással és alacsony késleltetéssel. A V6 ViewPro sorozat nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a prezentációk során, így közvetlenül az érintőképernyőn lapozhat és jegyzeteket írhat, vagy ülve kezelheti a panelt saját eszközéről.





Fordított érintésvezérlés



Osztott képernyős megjelenítés

Hatékony ötletelés

Támogassa a féktelen, kreatív ötletelést, miközben hatékonyan rögzíti csapata ötleteit a tábla segítségével, amely egyetlen kattintással elindul. A 20 érintési ponttal felszerelt készülék két ember egyidejű írását támogatja, és számos előre telepített grafikus sablont tartalmaz.
Az intelligens optikai karakterfelismerő (OCR) technológia lehetővé teszi a kézzel írt szöveg egyszerű konvertálását nyomtatásra.






Problémamentes működés Windows PC-vel és Mac-kel


A V6 ViewPro Series előlapi Type-C interfész kialakítása lehetővé teszi, hogy a kijelzőn keresztül küldje el és kezelje saját eszközeit. A kamerát, a mikrofont és a hangszórókat közvetlenül a laptopjáról is használhatja.
A csomag egy 1,8 m-es Type-C kábelt tartalmaz.

* A vezetékes képernyőmegosztás egyszerű C típusú kábellel.
* Vezérelje eszközeit a kijelzőn keresztül.
*BYOD (Hozd magaddal a saját készülékedet!

Az egészségvédelem prioritása

Az antibakteriális üveg, az antibakteriális passzív ceruzák és az antibakteriális bekapcsológomb gondoskodik a biztonságról.

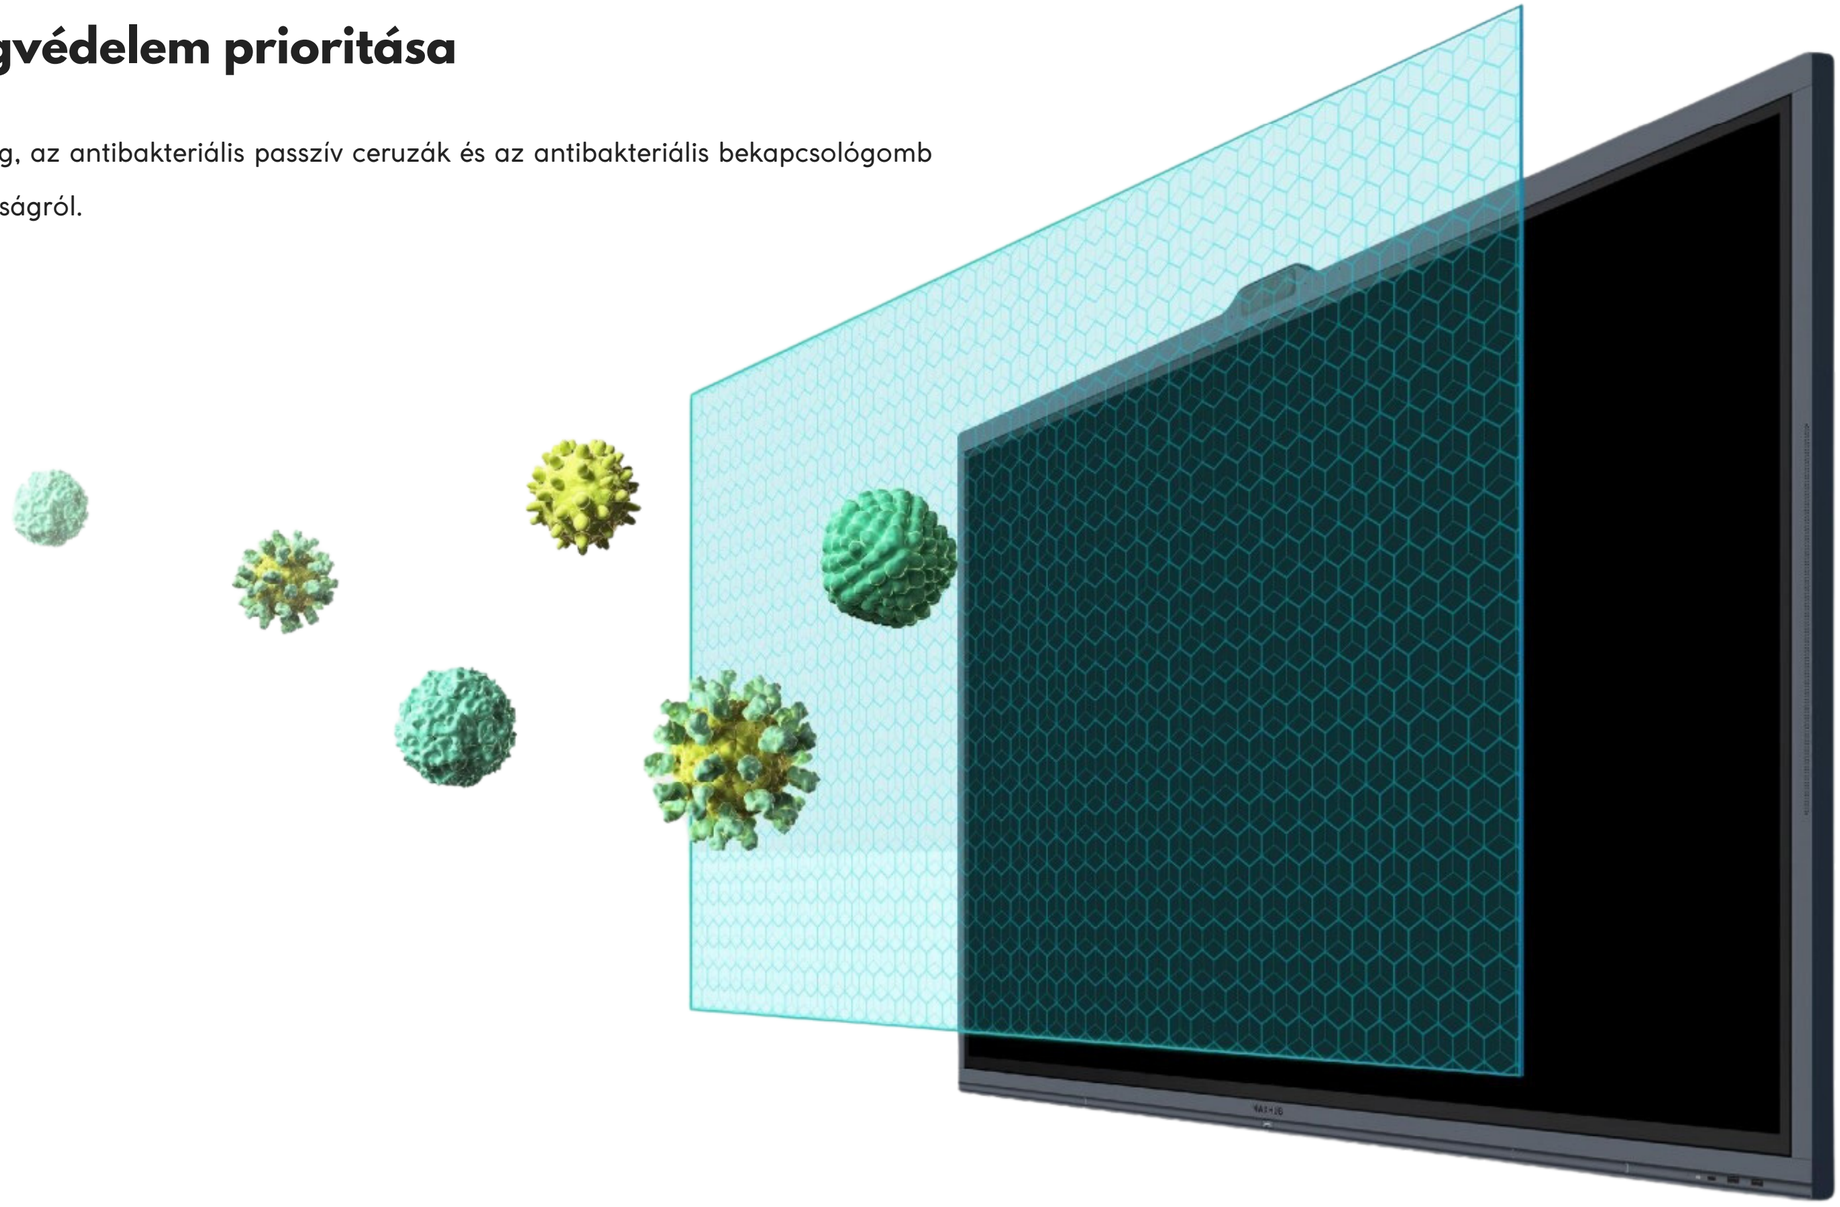

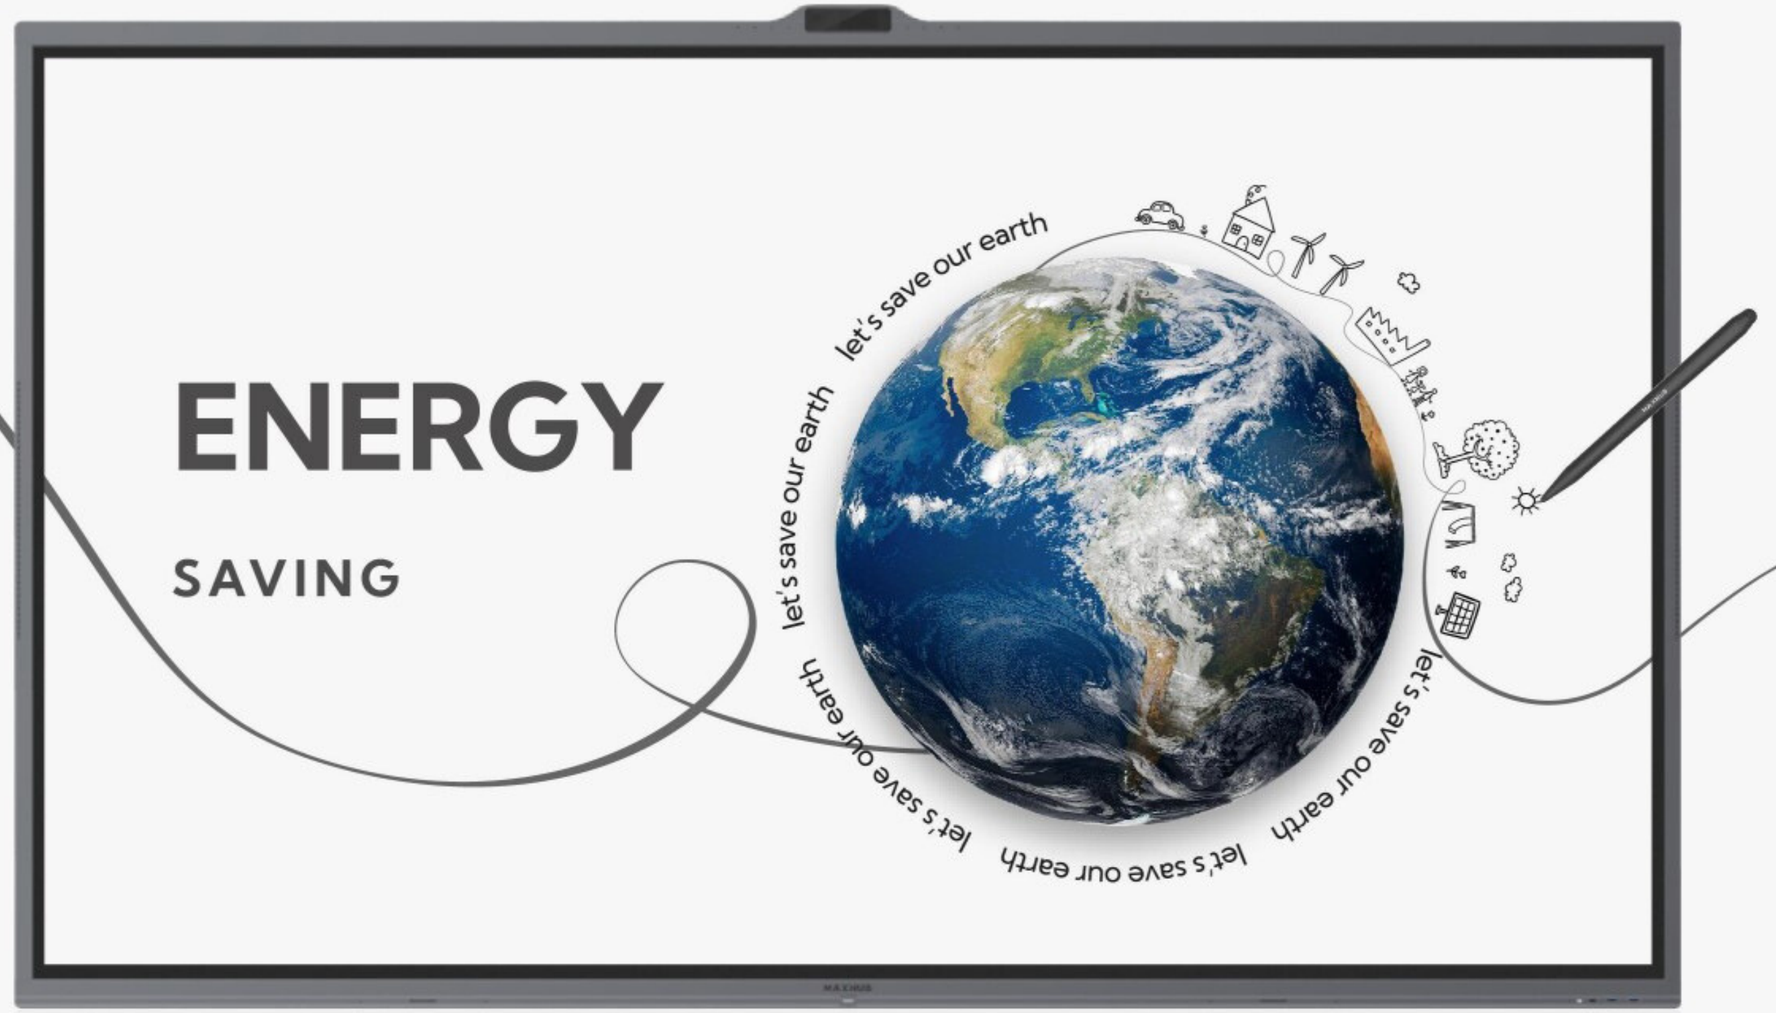


Fenntarthatóság a tervezésben


Az ENERGY STAR tanúsítvánnyal rendelkező MAXHUB V6 ViewPro Series segít megvédeni a környezetet és költséghatékony is egyben.

Azonnali eszköz belépés és kezelés

Az informatikai csapatok könnyedén elérhetik és azonnal kezelhetik az összes MAXHUB eszközt a felhőn keresztül.

Az előre telepített MAXHUB eszközkezelő alkalmazás segítségével távolról frissítheti az eszköz firmware-jét, be- és kikapcsolhatja a képernyőt, telepíthet alkalmazásokat, küldhet üzenetet az összes panelnek, illetve sok más hasznos tevékenységet is elérhet.

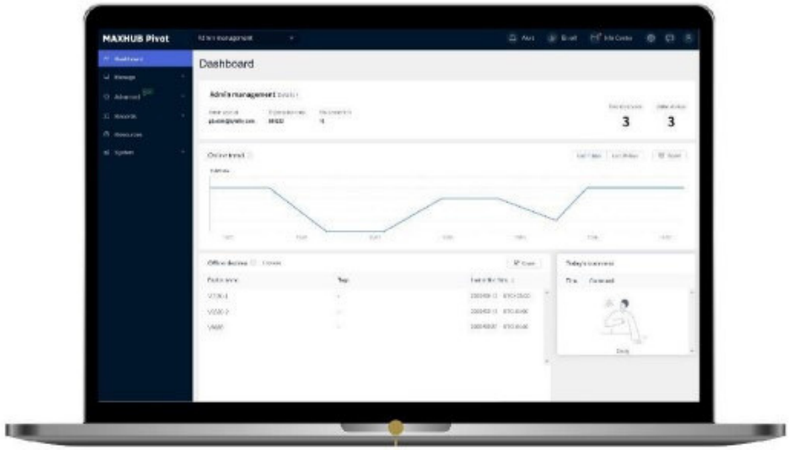

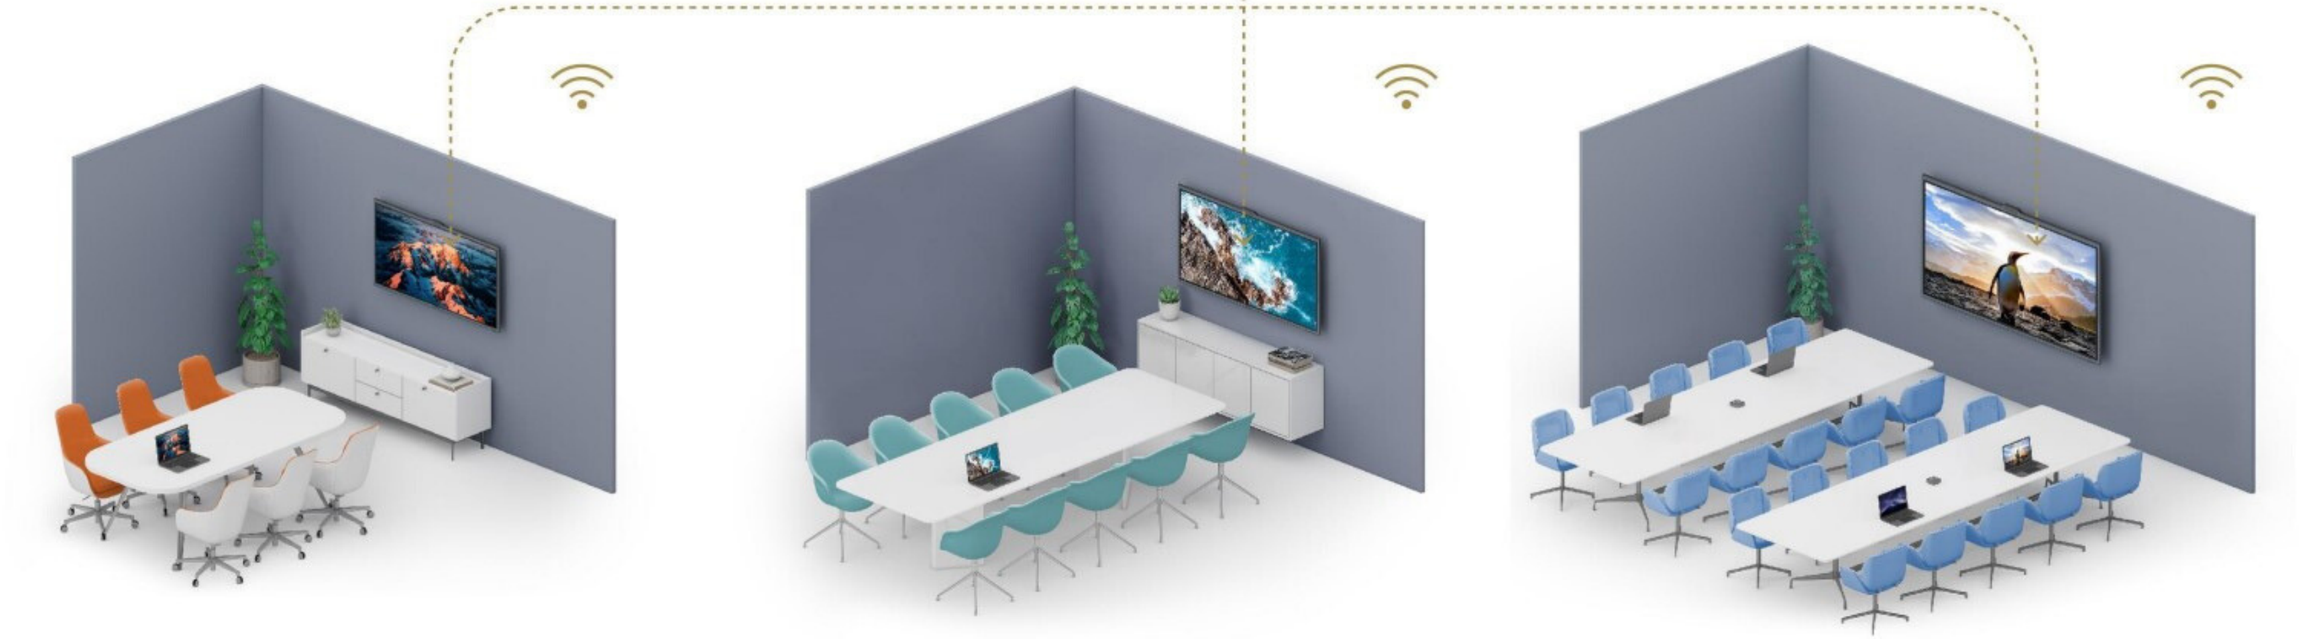

Egyszerű hozzáférés a Maxhub OS 6.0-val

A MAXHUB OS 6.O könnyű hozzáférést biztosít a táblákhoz, a videokonferencia-alkalmazásokhoz és a vezeték nélküli vetítéshez. A felhasználók személyre szabhatják a testreszabható kezdőlapot a személyre szabott felhasználói élmény érdekében, és az integrált naptár kialakításnak köszönhetően egyetlen kattintással csatlakozhatnak egy ütemezett megbeszéléshez.



Lehetséges alkalmazási helyszínek

01 Kis összejövetelek

02 Közepes méretű tárgyalók

03 Nagy tárgyalótermek







01 | 02

03

Specifikáció

Kijelző

Model	V653O	V863O
Képernyőátló mérete (inch)	65"	86"
Háttérvilágítás	közvetlen megvilágítású LED	közvetlen megvilágítású LED
Panel technológia	VA	VA
Képarány	16:9	16:9
Felbontás	384O x 216O	384O x 216O
Frissítési ráta	6O Hz	6O Hz
Fényerősség	35O cd/m2	35O cd/m2
Kontrasztarány	5OOO : 1	4OOO : 1
Látószög	178°/178°	178°/178°
Színskála	9O% NTSC	9O% NTSC
Kijelző tájolása	landscape	landscape
Üzemidő	16/7	16/7

Érintéses rendszer

Érintés	IR Touch	IR Touch
Támogatott maximális érintési pontok	2O	2O
Pontosság	+/- 1mm	+/- 1mm
Objektum felismerési tartomány	≥ 2 mm	≥ 2 mm
Üvegpanel	nulla parallaxis, 3 mm tükröződésmentes, antibakteriális	
Támogatott operációs rendszer (Touch Return)	Windows1O/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/ Chrome OS	

Csatlakoztathatóság

Bemenet	HDMI IN x1, USB 2.O x1, USB 3.O x2	HDMI IN x1, USB 2.O x1, USB 3.O x2
Audió	TOUCH 2.O x1, USB Type-C x2	TOUCH 2.O x1
Control	Audio kimenet x1	Audio kimenet x1
OPS slot	RS232 x1 Igen, 384Ox216O @ 6O fps	RS232 x1 Igen, 384Ox216O @ 6O fps

Kamera & Audió & Mikrofon

Beépített kamera	Igen, Dual Kamera 48MP + 8 MP	Igen, Dual Kamera 48MP + 8 MP
Optikai zoom	Igen, 3x	Igen, 3x
Kamera jellemzői	Arcfelismerés, Beszélőkövetés	Arcfelismerés, Beszélőkövetés
Beépített hangszórók	2.1; 2x 1OW + 1x 2O W	2.1; 2x 1OW + 1x 2O W
Mikrofonok	8 db,max. 12 m hatótávolság	8 db,max. 12 m hatótávolság

Energiaellátás

Tápegység	AC 1OO-24OV, 5O/6OHz	AC 1OO-24OV, 5O/6OHz
Max. energiafogyasztás	35O W	45O W
Készenlét	≤ O,5 W	≤ O,5 W

Jellemzők

Környezeti fényérzékelő	Igen	Igen
Energy Star	Igen	Igen

MAXHUB